




NOTIFIER
Wegweisende elektronische Brandmeldesysteme

Brandmelderzentralen

LACHT
BRANDSCHUTZ
Free Call 0800 - 00 112 00

Grenzwert- Brandmelderzentrale NF 8

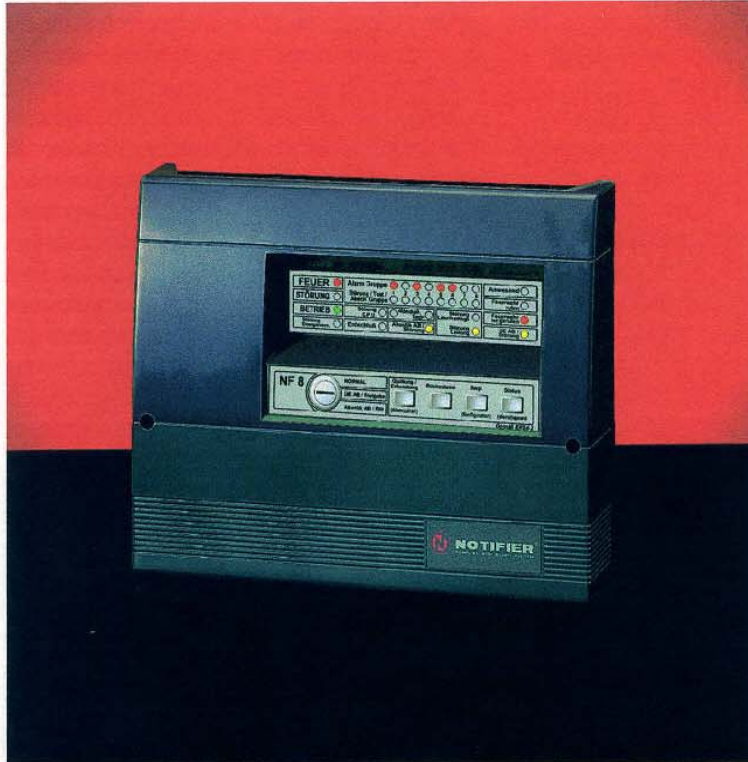

- Mikroprozessorgesteuerte Brandmelderzentrale für Grenzwertmelder
- Gruppeneinzelanzeige
- Acht Meldergruppen
- Einfache Bedienung über Schlüssel und Tasten
- Anschlußmöglichkeit für Hauptmelder, Alarmgeber, Feuerwehrbedienfeld, Standard Schnittstelle Löschen und Lageplantagebau
- Gruppentest
- Kompakte, formschöne Bauweise

Diese konventionelle Brandmelderzentrale für 8 Gruppen, an die jeweils bis zu 32 automatische Melder angeschlossen werden können, machen die Sicherheit einer sorgfältigen Überwachung auch für zahlreiche Kleinbetriebe zugänglich. Denn trotz attraktivem Niedrigpreis und einfachster Montage und Inbetriebnahme wird nicht an modernster Technik gespart. Die Zentrale beinhaltet einen Hauptmelderausgang, einen Alarmgeberausgang, ein Interface für ein Feuerwehrbedienfeld, eine integrierte Standard Schnittstelle Löschen und ein eigenes Netzteil. Eine 3-Phasen-Überwachung ermöglicht sowohl die Überwachung auf Unterbrechung und Kurzschluß als auch die Anzeige eines aus unterschiedlichen Ebenen ansprechenden Feuersignals. Über je einen potentialfreien Ausgang für Sammelfeuer und Sammelstörung sowie Transistorausgänge für jede Gruppe werden die Ergebnisse ausgegeben.

Grenzwert- Brandmelderzentrale NF 8

Serienmäßige Ausstattung der Brandmelderzentrale NF 8

- μ P-gesteuerte Brandmelderzentrale für Grenzwertmelder der Serie 600
- 8 Meldergruppen für max. 32 Melder pro Gruppe
- 1 Relaisausgang für Sammelfeuer
- 1 Relaisausgang für Sammelstörung
- 1 überwachter Sirenenausgang (max. 1A)
- 1 überwachter Hauptmelderausgang (ÜE)
- 1 Standard Schnittstelle Löschen (SST)
- Ansteuerung der ÜE und SST in 2-Gruppenabhängigkeit möglich
- 1 Interface für Anschluß Feuerwehrbedienfeld
- Störungs-, Abschaltungs- und Testanzeige für jede Gruppe
- Transistorausgänge für alle Gruppen und alle Betriebszustände
- Gruppentest - Einmannrevision
- Alarmzähler
- Robustes Kunststoffgußgehäuse
- Montageplatte aus Stahl
- Gehäuse B 345 x H 285 x T 110 mm
- Stromversorgung: 230 V AC - 50 Hz
- Netzteil: 24V DC - 1,6A
- Notstromversorgung für 24V DC - 12Ah

Typ	Bezeichnung	VdS-Zulassung
NF 8	Brandmelderzentrale 8 Meldergruppen	G 299042

Die Daten wurden mit größter Sorgfalt erhoben. Wir haften dennoch nicht für mögliche Folgen der Verwendung. Änderungen vorbehalten.